


Elite
POWERED BY GEALAN

SCHEDA TECNICA

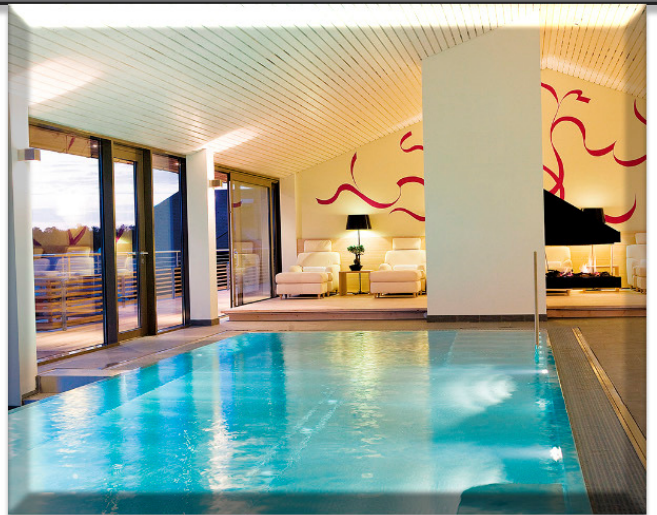

Caratteristiche costruttive S 9000 Gealan:

- Spessore costruttivo 82,5 mm
- 6 camere per un ottimo isolamento termo-acustico
- Isolamento termico migliorato adottando la tecnologia IKD con schiuma
- Rinforzi con armatura in acciaio standard
- La terza guarnizione flessibile, contribuisce in modo decisivo ad aumentare l'isolamento termico e la protezione della ferramenta.
- Vetri termoisolanti doppi o tripli con spessore tra 24 e 52 mm (54 mm con sistema STV).
- A richiesta è possibile scegliere vetri con caratteristiche speciali - vetri a controllo solare, ad elevato isolamento acustico, antieffrazione, decorativi.
- Guarnizioni grigie su finestre bianche; nere su finestre colorate.
- Colori standard, extra standard e colori speciali disponibili nella mazzetta colori. Per colori con elevata resistenza ai graffi si raccomanda la tecnologia Acrylcolor.
- Dotazione standard con ferramenta tedesca Winkhaus ActivePilot con microventilazione in 4 step e protezione antieffrazione superiore assicurata dai perni di chiusura in acciaio poligonali e dai riscontri di chiusura di sicurezza. Il sistema è flessibile e permette anche in un secondo momento, direttamente sulla finestra, l'aggiornamento della ferramenta alla classe antieffrazione RC1/RC2.
- Coefficiente termico - ottimi valori U_f 0,92 W / m²K e fino a 0.89 W / m²K per il profilo Futura.
- Il valore U_f viene controllato dall'Istituto tedesco per la certificazione dei serramenti IFT Rosenheim. Con questi valori le finestre sono adatti per case passive anche nella variante colorata.

